


RAPTOR GARAGE



(<https://raptorgarage.altervista.org>)

 Facebook(<https://www.facebook.com/groups/1370717572951956>)

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Continua senza accettare

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes) (https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 terze parti selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy

Accetta e chiudi →

Scopri di più e personalizza

Insta

er II



L'installazione è dav

Per prima cosa la moto **DEVE** essere spenta durante l'installazione

1. Rimuovere la sella.
2. Scollegare il connettore più largo dalla centralina originale (Fig. A).
3. Collegare il connettore maschio del PCII alla centralina originale (Fig. A).
4. Collegare il connettore femmina del PCII al connettore maschio del cablaggio originale (Fig. A).
5. Posizionare il Power Commander II dietro al serbatoio utilizzando il velcro adesivo fornito.
Si raccomanda di pulire adeguatamente le superfici con alcool prima di posizionare il velcro

(Fig. B).

6. Fare scorrere i cablaggi del PCII lungo il telaio facendo attenzione che non interferiscano con l'installazione della sella.



Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy





Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy



Programmazione

Il vostro Power Commander II è un'applicazione richi...

E' possibile variare la...
Riferitevi al CD-Rom...

E' possibile inoltre in...
utilizzando i pulsanti...

1) Con il quadro spe...
(figura in basso) 2) Accendere il quadro della moto.

1. Attendere qualche secondo e rilasciare i pulsanti.
2. Selezionare il regime di giri sul quale si vuole intervenire: Bassi, Medi, Alti, premendo il relativo pulsante.
3. A questo punto, se si mantiene premuto il pulsante, si sposterà il led sulla scala verso il basso (la carburazione viene smagrita).
4. Premendo ripetutamente il pulsante invece, si sposterà il led verso l'alto (la carburazione viene arricchita).

5. Quando sono accesi i due led nella posizione centrale, il settaggio è sullo '0' standard, cioè nessuna variazione rispetto alla mappatura base del Power Commander II.

Dopo avere effettuato le variazioni, attendere circa 20 secondi prima di avviare la moto o di spegnere il quadro per permettere che le variazioni vengano memorizzate.

La memorizzazione avrà avuto effetto quando muovendo il comando dell'acceleratore si vedrà il led spostarsi su e giù sulla scala.

Ora si potrà avviare la moto oppure spegnere il quadro.

Premere contemporaneamente i tre pulsanti sul Power Commander II e accendere il quadro della moto per passare nella modalità programmazione. 4

Guida alla Ris

Se pensate di avere c
Questo permetterà a

- **Accendendo il**
Controllare che
Stop" sia nella
- **Le variazioni e**
memorizzate.
Siate sicuri di a
spegnere il qua

- **Non è possibile**
Controllare che
di sicurezza "E
- **L'adattatore ut**

- **Appare il mess**
Commander II.
corrente estern
comunque mer
Tutto", e verific

- **Ho modificato le note, ma non sono state salvate.**

Occorre prima premere il pulsante "accetta" nella finestra delle note, e successivamente il pulsante "salva file"

Facebook u=https%3A%2F%2Fraptorgarage.altervista.org%2Finstallare-power-commander-ii%2F)

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes). Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy

→

lo dalla vostra moto.
na originale.

li sicurezza "Engine

on rimangono

ne, prima di


are che l'interruttore

a PS/2 per il mouse.

il Power

nd o uno sbalzo di
azioni vengono

l'operazione "Invia
verificata".

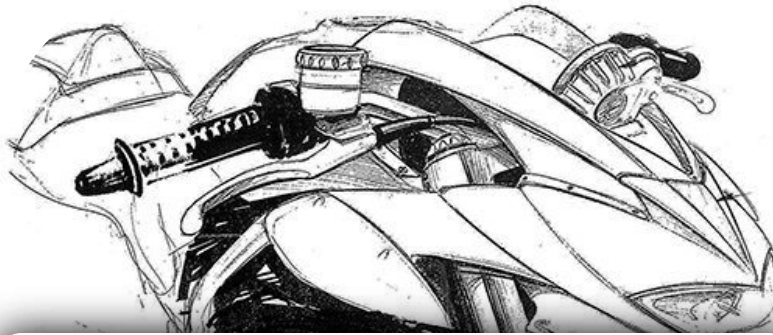

Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella [cookie policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/8045282/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes).

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1129 selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti : *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico,*

Raptor Garage ha a cuore la tua privacy

